


# Een nieuw alternatief voor metalstud

## BIA SCHEIDINGSWANDEN 70 MM GIPS

BIA heeft zijn assortiment uitgebreid met scheidingswanden van 70 mm. Het paneel is samengesteld uit twee platen van 9,5 mm gips AK verlijmd op een kern 50 mm. Hierdoor ontstaat er een totale dikte van 70 mm wat een standaard maat is voor de bouw- als renovatiemarkt. Door de panelen smal te houden "600 mm", kunnen de panelen eenvoudig in de goederenlift verplaatst worden.

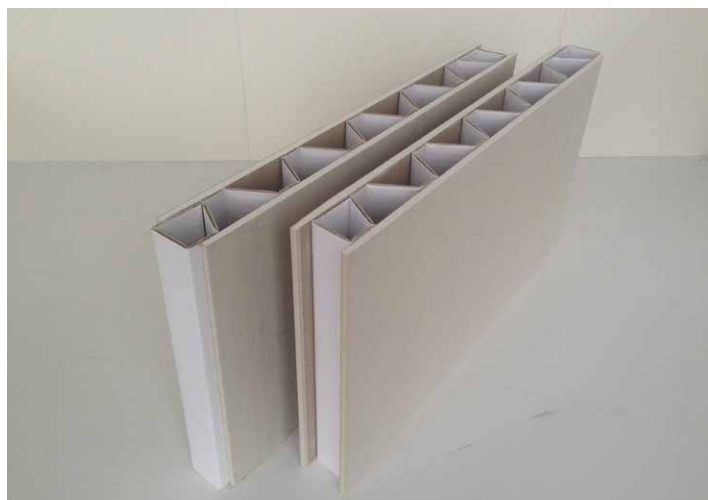

### De voordelen op een rij

- Lichtgewicht en door één persoon te monteren
- Tijdsbesparing door snelle montage "niet schroeven"
- Ruimte voor bekabeling van elektra, data en telefoon
- Bouwen volgen het circulair bouwstelsel
- Hergebruik van materialen

- door gebruik van gerecycleerd karton en FSC hout
- Levering op wegwerp pallet

### Standaard plaatafwerkingen

- Gips
- Fermacell
- MDF
- Spaanplaat

### Standaard buitenafmetingen

De BIA Systeemwanden zijn ook verkrijgbaar in de volgende buitenafmetingen; 60 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm, 100 mm en 105 mm. Spaanplaat is verkrijgbaar in diverse buitenafmetingen.

### Oplossing prefab deur en kozijn

BIA heeft een oplossing bedacht voor een prefab deuropening, dit om de bouwsnelheid te bevorderen. Voordelen van een prefab oplossing: geen zaagwerk, geen stof en sneller te bouwen zonder faalkosten van het verkeerd inzagen.

### Werkwijze

Vooraf zorgen wij dat de twee panelen worden ingezaagd en het kozijn wordt voorzien van een passende montagegat op het kozijn dat in het paneel valt. Tevens leveren wij het bijpassende kozijn met deur compleet met hang- en sluitwerk. U hoeft alleen nog de klink te bevestigen

### Circulair transformeren

BIA Systeemwanden heeft de oplossing in de flexibiliteit van herindelings van ruimtes.



Als producent van scheidingswanden werken wij volgens het circulair design principe: Gedachtegoed is het hergebruik van de wanden met minimaal verlies. Door dit principe toe te passen kunnen de gebruikers van de werk- of huurruimtes zelf de ruimte indelen naar eigen inzicht, wat een groot voordeel kan zijn voor de gebruiker. Door eenvoudige demontage zijn de systeemwanden herbruikbaar voor nieuwe toepassingen. In korte tijd zijn lege ruimtes omgetoverd tot complete kantoor- en wooneenheden.



### Productnaam/ typenummer

Bia scheidingswanden 70 mm gips

### Afmetingen

Paneelhoogte: 2600-, 3000 mm (overige afmetingen op aanvraag)  
Paneelbreedte: 600 mm  
Wanddikte: 70 mm  
Kerndikte: 50 mm

### Materiaal

2 x gips 9,5 mm AK of VKF

### Plaatafwerking

Onbehandeld

### Kantafwerking

AK of VKF

### Brandvertraging

20 min

### Decibel

31

### Bouwtechnische

Geen bijzondere eisen

### Duurzaamheid

Zijn volledig recyclebaar

### Esthetische aspecten

Geen bijzondere eisen

### Gewicht

Vanaf 11.00 kg/m<sup>2</sup>

### Levertijd

Uit voorraad

### Onderhoud

Geen bijzondere eisen

### Logistiek

30 panelen op een pallet

### Toepassing

De 70 mm scheidingswanden zijn uitermate geschikt voor nieuwbouw als renovatiemarkt.

### Verwerking

Geen bijzondere eisen

### Arbo eisen

Geen bijzondere eisen

### Meer informatie

[www.bia-systeemwanden.nl](http://www.bia-systeemwanden.nl)